

HM

ALU

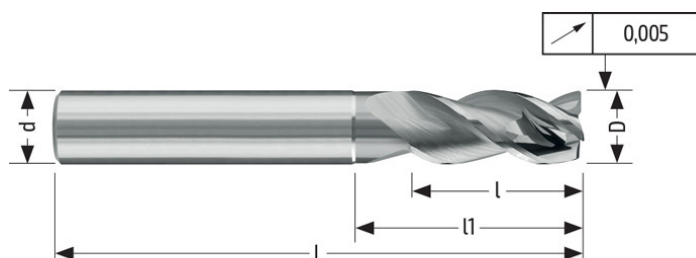

125

Frese per leghe leggere

Consulter la fiche en
ligne

HMA125200CR20

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale

Silmax
NORM $\lambda 42^\circ$ 

Cr

Détails

Diamètre partie coupante D h6	20,00
Diamètre queue d h6	20,00
Longueur totale L	104
Longueur utile l	38,00
Longueur dégagement l1	52,0
Profondeur dégagement a	0,20
Rayon d'angle Cr/r	2,00
Nombre de dents Z	3
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	

Revêtements

AluSpeed® (HMA)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Séries normal



Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.