

HM

ALU

765

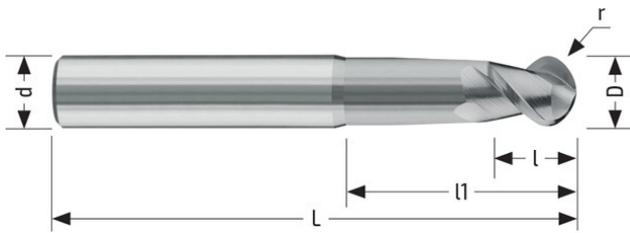

Frese per leghe leggere



Consulter la fiche en ligne

HMA765160

Fraise à deux dents, bout hémisphérique, pour débit copeaux élevés

Silmax
NORM $\lambda 50^\circ$ 

Détails

Diamètre partie coupante D h10	16,00
Diamètre queue d h6	16,00
Longueur totale L	92
Longueur utile l	16,00
Longueur dégagement l1	44,0
Profondeur dégagement a	0,80
Angle gradin α	2
Rayon d'angle Cr/r	8,00
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	

Revêtements

AluSpeed® (HMA)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Séries normal



Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.