HMP | PH4 | 3124A | Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

Consulter la fiche en ligne

# HMC3124A130

12xD double marge Foret avec trous de lubrification

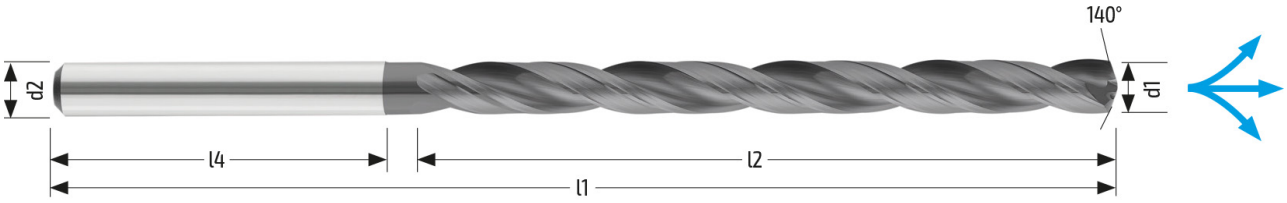


Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

## Détails

| | |
|---|---|
| Diamètre partie coupante d1 k7 | 13,00 |
| Diamètre queue d2 h6 | 14,00 |
| Longueur utile lu | 166,00 |
| Longueur goujure l2 | 182,0 |
| Longueur de la queue l4 | 45,0 |
| Longueur totale l1 | 230 |

## Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Fonte grise

## Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 74 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.