

HMP

PHP

3201A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Consulter la fiche en ligne

HMC3201A040

20xD Foret avec trous de lubrification

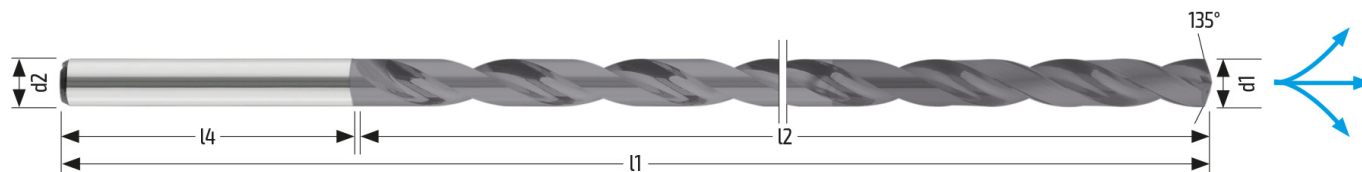

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

$\lambda 30^\circ$



135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	4,00
Diamètre queue d2 h6	4,00
Longueur utile lu	80,00
Longueur goujure l2	86,0
Longueur de la queue l4	32,0
Longueur totale l1	120

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 16 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.