

HMP

PHP

3201A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Consulter la fiche en ligne

HMC3201A070


20xD Foret avec trous de lubrification

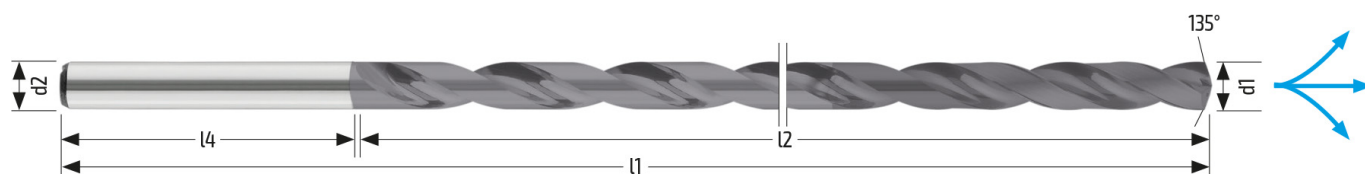

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	7,00
Diamètre queue d2 h6	7,00
Longueur utile l _u	140,00
Longueur goujure l ₂	150,0
Longueur de la queue l ₄	38,0
Longueur totale l ₁	190

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 16 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.