

HMP

PHP

3201A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Consulter la fiche en ligne

HMC3201A070


20xD Foret avec trous de lubrification

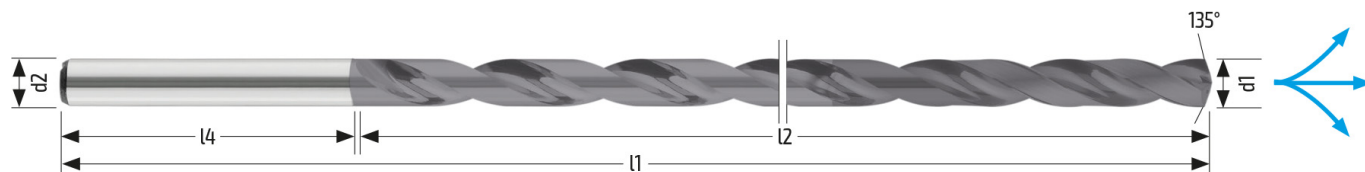

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	7,00
Diamètre queue d2 h6	7,00
Longueur utile lu	140,00
Longueur goujure l2	150,0
Longueur de la queue l4	38,0
Longueur totale l1	190

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 16 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.