HMP | PHP | 3201A | Punte HM per acciaio foratura profonda

Consulter la fiche en ligne

HMC3201A080

20xD Foret avec trous de lubrification

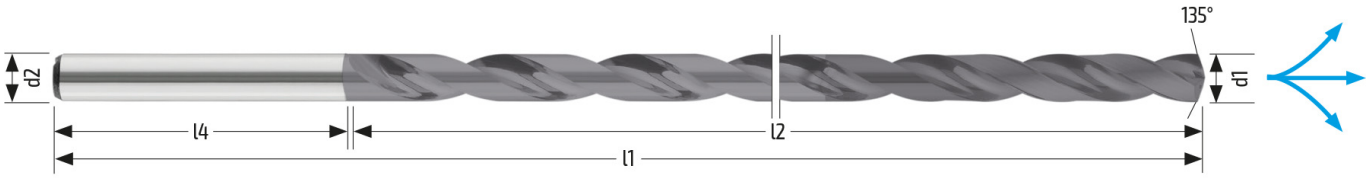

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	8,00
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	161,00
Longueur goujure l2	173,0
Longueur de la queue l4	40,0
Longueur totale l1	215

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Fonte grise

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 16 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.