

HMP

PHP

3251A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Consulter la fiche en ligne

HMC3251A120

25xD Foret avec trous de lubrification

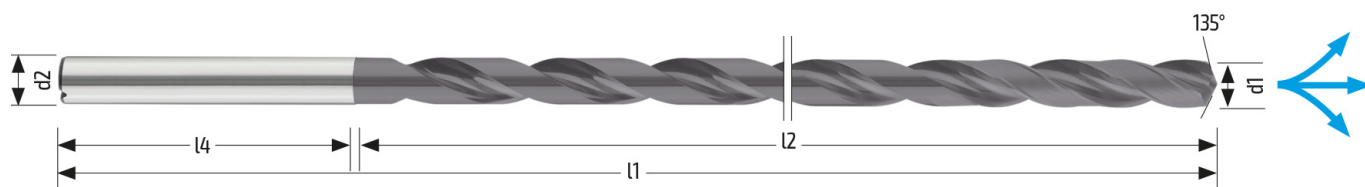

Silmax

NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	12,00
Diamètre queue d2 h6	12,00
Longueur utile lu	300,00
Longueur goujure l2	318,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	365

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 13 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.