




Consulter la fiche en ligne

HMC4038A104


Foret perçage-alésage 3xD avec trous de lubrification

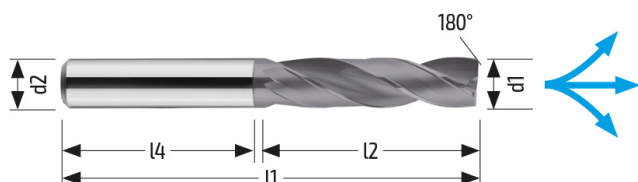

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	10,40
Diamètre queue d2 h6	12,00
Longueur utile lu	38,00
Longueur goujure l2	53,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	100

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 113 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.