




Consulter la fiche en ligne

HMC4038A138


Foret perçage-alésage 3xD avec trous de lubrification

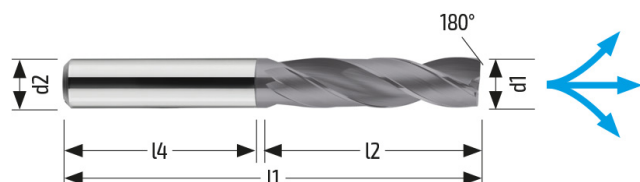

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	13,80
Diamètre queue d2 h6	14,00
Longueur utile lu	41,00
Longueur goujure l2	58,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	105

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 113 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.