




Consulter la fiche en ligne

HMC4038A165


Foret perçage-alésage 3xD avec trous de lubrification

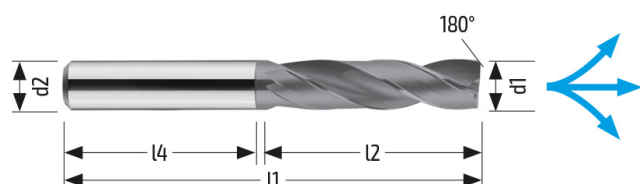

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	16,50
Diamètre queue d2 h6	18,00
Longueur utile lu	49,00
Longueur goujure l2	71,0
Longueur de la queue l4	48,0
Longueur totale l1	121

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 113 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.