




Consulter la fiche en ligne

HMC4058A061


Foret perçage-alésage 5xD avec trous de lubrification

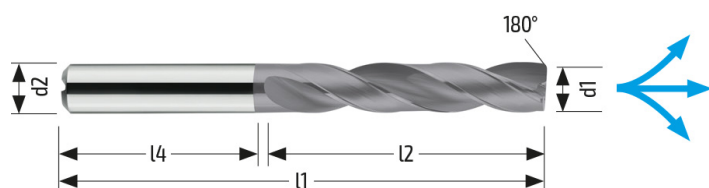

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	6,10
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	43,00
Longueur goujure l2	53,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	91

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 105 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.