




Consulter la fiche en ligne

# HMC4058A082


Foret perçage-alésage 5xD avec trous de lubrification

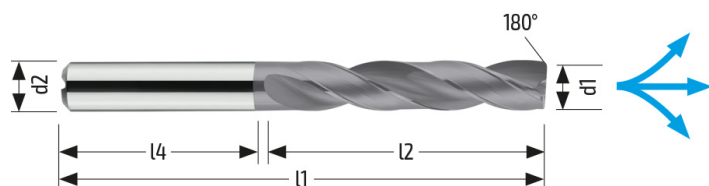

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

λ 30°



## Détails

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>d1 m7 | 8,20  |
| Diamètre queue<br>d2 h6           | 10,00 |
| Longueur utile<br>lu              | 49,00 |
| Longueur goujure<br>l2            | 61,0  |
| Longueur de la queue<br>l4        | 40,0  |
| Longueur totale<br>l1             | 103   |

## Matériaux

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Acier < 800 n/mm²              | <div></div> |
| Acier < 1000 n/mm²             | <div></div> |
| Acier < 1300 n/mm²             | <div></div> |
| Acier ferritique/martensitique | <div></div> |
| Acier austénitique             | <div></div> |
| PH Duplex                      | <div></div> |
| Fonte grise                    | <div></div> |

## Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 105 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.