




Consulter la fiche en ligne

HMC4058A090


Foret perçage-alésage 5xD avec trous de lubrification

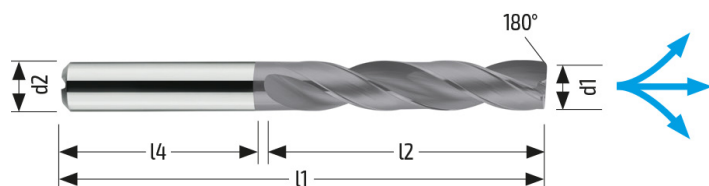

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	9,00
Diamètre queue d2 h6	10,00
Longueur utile lu	49,00
Longueur goujure l2	61,0
Longueur de la queue l4	40,0
Longueur totale l1	103

Matériaux

Acier < 800 n/mm²	
Acier < 1000 n/mm²	
Acier < 1300 n/mm²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 105 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.