

HM

HPC

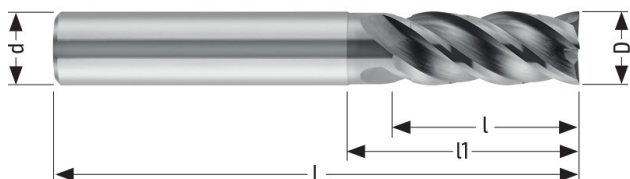



113EV

Frese ad alto rendimento

Consulter la fiche en
ligne

HMG113060EV05

Fraise à quatre dents série normale

6527 L
6528 λ 38°
 λ 40°

Cr

Détails

Diamètre partie coupante D h10	6,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	57
Longueur utile l	13,00
Longueur dégagement l1	20,0
Profondeur dégagement a	0,15
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

(%HMG)

Balinit® Tisaflex (HMH)

Cet outil est disponible en 13 diamètres et 3 revêtements.



Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.