HM | ALH | 320 | Altre frese

Consulter la fiche en ligne

HMG320030

VPlus 60°

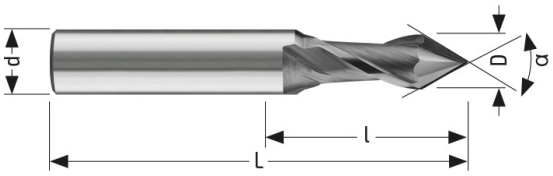

Silmax NORM | λ 30° | V Plus | 60°

Détails

Diamètre partie coupante D h9	3,00
Diamètre queue d h6	4,00
Longueur totale L	50
Longueur utile l	6,00
Angle frontal α	60
Nombre de dents Z	2

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Fonte grise
- Aluminium
- Cuivre
- Résine thermoplastique
- Superalliages difficiles à usiner
- Superalliages très difficiles à usiner

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Cet outil est disponible en 8 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.