HM	LIM	460	Lime rotative

Consulter la fiche en ligne

HMG4606100

Lime ovale

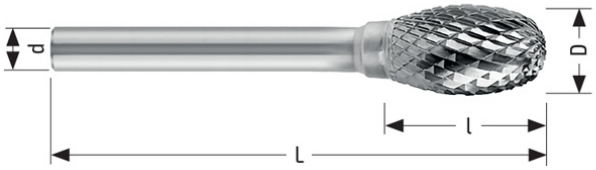

TRE

DIN 8033

Détails

Diamètre partie coupante D +/-0,1	10,00
Diamètre queue d h7	6,00
Longueur totale L	61
Longueur utile l	16,00
Rayon d'angle Cr/r	4,00
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Fonte grise
- Aluminium
- Cuivre
- Résine thermoplastique
- Superalliages difficiles à usiner
- Superalliages très difficiles à usiner
- Titane

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.