HM	LIM	470	Lime rotative

Consulter la fiche en ligne

HMG470610S

Lime conique 90°

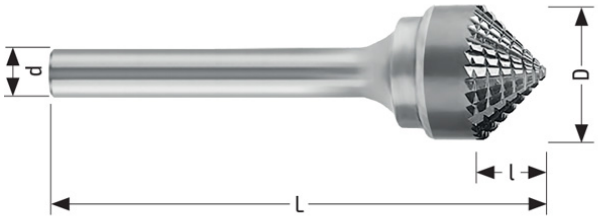

KSK

DIN 8033

Détails

Cut	
C	S
Diamètre partie coupante	
D +/-0,1	10,00
Diamètre queue	
d h7	6,00
Longueur totale	
L	54
Longueur utile	
l	5,00
Angle frontal	
α	90
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HA

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Fonte grise
- Aluminium
- Cuivre
- Résine thermoplastique
- Superalliages difficiles à usiner
- Superalliages très difficiles à usiner
- Titane

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Cet outil est disponible en 3 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.