



Consulter la fiche en ligne

HM


TIS

184EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

HMH184080EV

Fraise à quatre dents, pour débit copeaux élevés

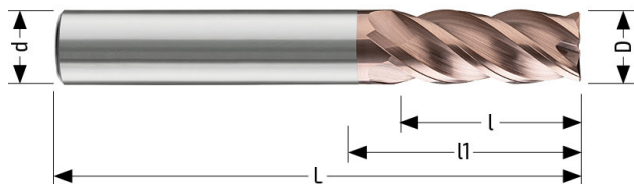

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



45°

Détails

Diamètre partie coupante D h10	8,00
Diamètre queue d h6	8,00
Longueur totale L	63
Longueur utile l	19,00
Longueur dégagement l1	25,0
Profondeur dégagement a	0,15
Chanfrein 45°	0,20
'+0,005/+0	
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Titane	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 12 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.