

HM

TIS

184EV


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Consulter la fiche en ligne

HMH184080EV05W

Fraise à quatre dents, pour débit copeaux élevés

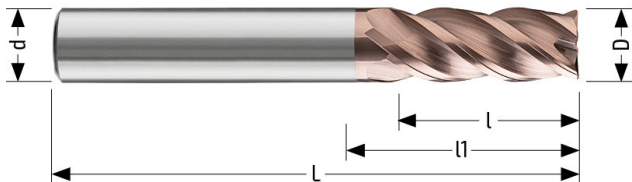

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Détails

Diamètre partie coupante D h10	8,00
Diamètre queue d h6	8,00
Longueur totale L	63
Longueur utile l	19,00
Longueur dégagement l1	25,0
Profondeur dégagement a	0,50
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HB

Matériaux

Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Titane	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 12 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.