



Consulter la fiche en ligne

HM


TIS

284EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox






# HMH284120EV05

Fraise à quatre dents, pour débit copeaux élevés

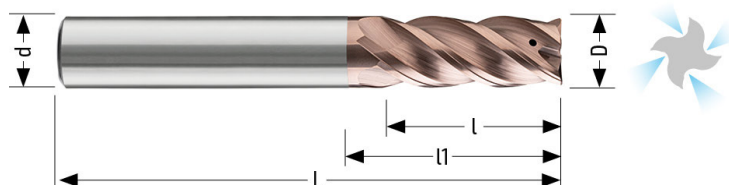

Silmax  
NORM

$\lambda 38^\circ$   
 $\lambda 40^\circ$



Cr

## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D h10         | 12,00 |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 12,00 |
| Longueur totale<br>L                      | 83    |
| Longueur utile<br>l                       | 26,00 |
| Longueur dégagement<br>l1                 | 36,0  |
| Profondeur dégagement<br>a                | 0,20  |
| Rayon d'angle<br>Cr/r                     | 0,50  |
| Chanfrein<br>45°                          | 0,00  |
| Nombre de dents<br>Z                      | 4     |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HA    |

## Matériaux

Acier ferritique/martensitique

Acier austénitique

PH Duplex

Titane

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 7 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.