



Consulter la fiche en ligne

HM


TIS

284EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox


HMH284200EV40W

Fraise à quatre dents, pour débit copeaux élevés

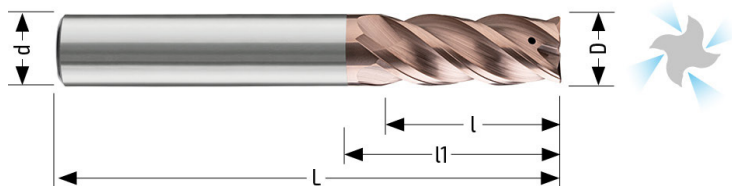

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Détails

Diamètre partie coupante D h10	20,00
Diamètre queue d h6	20,00
Longueur totale L	104
Longueur utile l	38,00
Longueur dégagement l1	52,0
Profondeur dégagement a	0,20
Rayon d'angle Cr/r	4,00
Chanfrein 45°	0,00
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HB

Matériaux

Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Titane	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 7 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.