

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3031A076

3xD Foret avec trous de lubrification

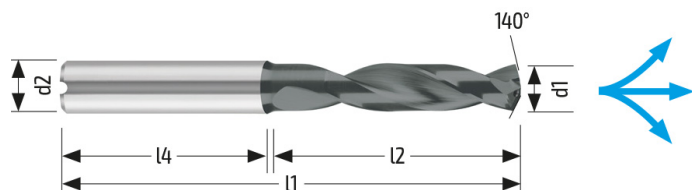

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	7,60
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	29,00
Longueur goujure l2	41,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	79

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.