

HMP

PHM

3051A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3051A086

5xD Foret avec trous de lubrification

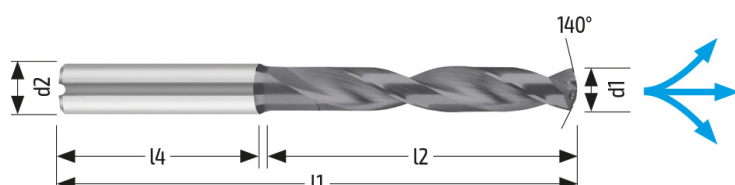

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	8,60
Diamètre queue d2 h6	10,00
Longueur utile lu	49,00
Longueur goujure l2	61,0
Longueur de la queue l4	40,0
Longueur totale l1	103

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.