

HMP

PHM

3051A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3051A134

5xD Foret avec trous de lubrification

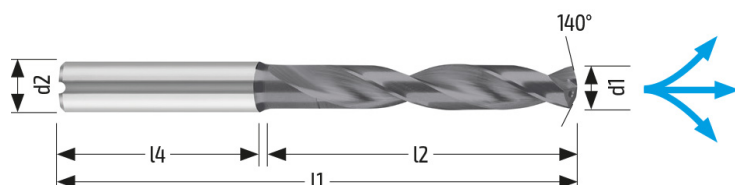

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	13,40
Diamètre queue d2 h6	14,00
Longueur utile lu	60,00
Longueur goujure l2	77,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	124

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.