Consulter la fiche en ligne

HMP	PHM	3081A	Punte alto rendimento

HMX3081A062

8xD Foret avec trous de lubrification

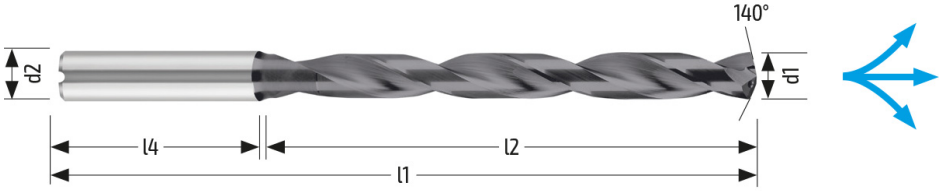

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h8	6,20
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	66,00
Longueur goujure l2	76,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	114

Materiaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.