

HMP

PHM

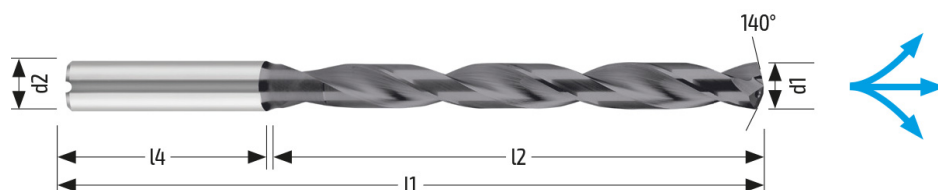
3081A

Punte alto rendimento

Consulter la fiche en
ligne

HMX3081A076

8xD Foret avec trous de lubrification

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h8	7,60
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	66,00
Longueur goujure l2	76,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	114

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.