

HMP

PHM

3081A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

# HMX3081A098

8xD Foret avec trous de lubrification

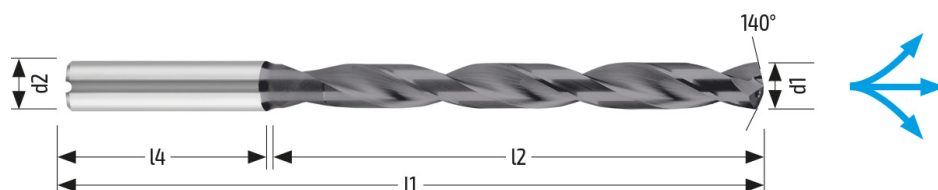

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Détails

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>d1 h8 | 9,80  |
| Diamètre queue<br>d2 h6           | 10,00 |
| Longueur utile<br>lu              | 84,00 |
| Longueur goujure<br>l2            | 96,0  |
| Longueur de la queue<br>l4        | 40,0  |
| Longueur totale<br>l1             | 138   |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Fonte grise                    |  |

## Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.