

HMP

PHM

3081A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3081A168

8xD Foret avec trous de lubrification

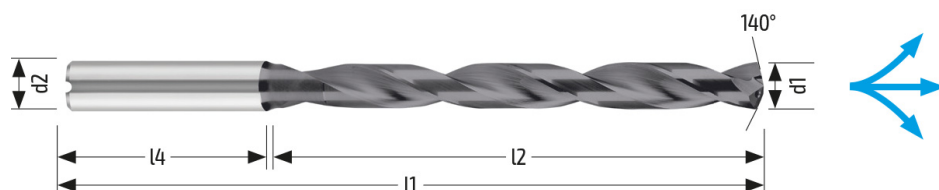

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h8	16,80
Diamètre queue d2 h6	18,00
Longueur utile lu	150,00
Longueur goujure l2	171,0
Longueur de la queue l4	48,0
Longueur totale l1	223

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.