

HMP

PHM

3121A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3121A051

12xD Foret avec trous de lubrification

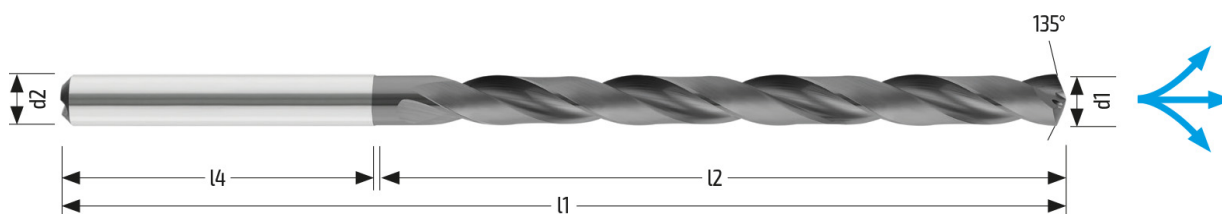

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	5,10
Diamètre queue d2 h6	6,00
Longueur utile lu	70,00
Longueur goujure l2	78,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	116

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 58 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.