

GUN

GUN

5001


Punte a cannone e accessori



Consulter la fiche en ligne

# PCS50010049

Forets 1 lèvre brasés avec une tête en carbure pour centres d'usinage

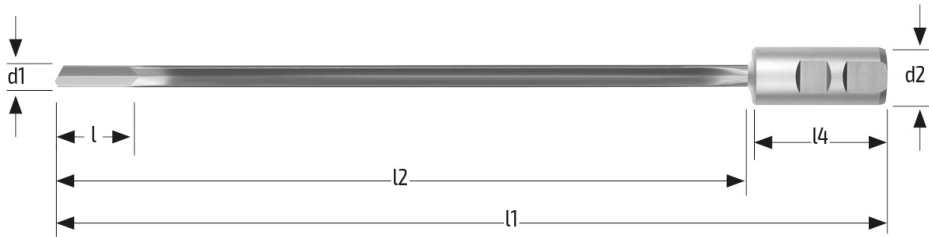

Silmax  
NORM

$\lambda 0^\circ$



## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>d1            | 9,00  |
| Diamètre queue<br>d2 h6                   | 25,00 |
| Longueur de la queue<br>l4                | 56,0  |
| Longueur goujure<br>L2                    | 442,0 |
| Longueur totale<br>l1                     | 500   |
| Longueur utile<br>l                       | 37,00 |
| Nombre de dents<br>Z                      | 1     |
| Normes relatives à la queue<br>Rif. gambo | HB    |

## Matériaux

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>          | <div></div> |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>         | <div></div> |
| Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>         | <div></div> |
| Acier pour moules                      | <div></div> |
| Acier ferritique/martensitique         | <div></div> |
| Acier austénitique                     | <div></div> |
| PH Duplex                              | <div></div> |
| Fonte grise                            | <div></div> |
| Aluminium                              | <div></div> |
| Cuivre                                 | <div></div> |
| Résine thermoplastique                 | <div></div> |
| Superalliages difficiles à usiner      | <div></div> |
| Superalliages très difficiles à usiner | <div></div> |

## Revêtements

Non revêtu (HM0)

## Revêtements alternatifs



Cet outil est disponible en 34 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.