

HSS

SGR

013R


Frese a Sgrossare in HSSCo8



Consulter la fiche en ligne

# RMG013F22


Fraise ébauche série standard

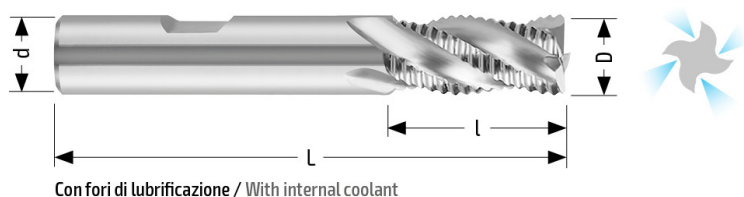

Con fori di lubrificazione / With internal coolant

ISO  
1641/I  
DIN  
844K

$\lambda$  30°  
 $\gamma$  12°



45°

## Détails

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante    |       |
| D k12                       | 22,00 |
| Diamètre queue              |       |
| d                           | 20,00 |
| Longueur totale             |       |
| L                           | 104   |
| Longueur utile              |       |
| l                           | 38,00 |
| Chanfrein                   |       |
| 45°                         | 0,70  |
| Nombre de dents             |       |
| Z                           | 4     |
| Normes relatives à la queue |       |
| Réf. queue                  | FORMB |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>  |  |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Fonte grise                    |  |

## Revêtements

Balinit® Alcrona (NIG)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.