TAP | TAP_S | 00022 | Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

T00022T00350001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 40°

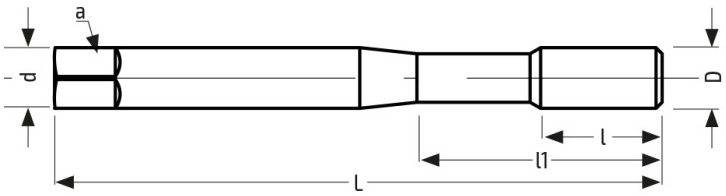

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M3,5
Diamètre partie coupante D	3,50
Pas de filetage P	0,60
Longueur totale L	56
Longueur utile l	8,00
Longueur dégagement l1	18,5
Diamètre queue d	4,00
Avec meplat a	3,00
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	2,90

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Vaporized (VA)

Cet outil est disponible en 23 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.