


# T00023T00700001

Tarands machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 15°

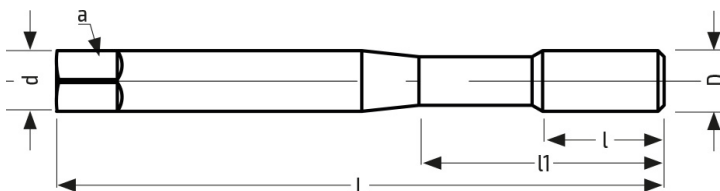

## Détails

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Diamètre pour logements dv | M7      |
| Diamètre partie coupante D | 7,00    |
| Pas de filetage P          | 1,00    |
| Longueur totale L          | 80      |
| Longueur utile l           | 16,00   |
| Longueur dégagement l1     | 29,0    |
| Diamètre queue d           | 7,00    |
| Avec meplat a              | 5,50    |
| Nombre de dents Z          | 3       |
| Normes relatives Norm      | DIN 371 |
| Pré-trou Dpr               | 6,00    |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier < 800 n/mm²              |  |
| Acier < 1000 n/mm²             |  |
| Acier ferritique/martensitique |  |
| Acier austénitique             |  |
| PH Duplex                      |  |
| Aluminium                      |  |

## Revêtements

|                         |
|-------------------------|
| Balinit® TiN (NIT)      |
| Revêtements alternatifs |
| Vaporized (VA)          |

Cet outil est disponible en 21 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.