Consulter la fiche en ligne

TAP	TAP_S	00024	Maschi: Linea Standard

T00024T00300001

Tarauds à rouler HSSE avec goujures de lubrification

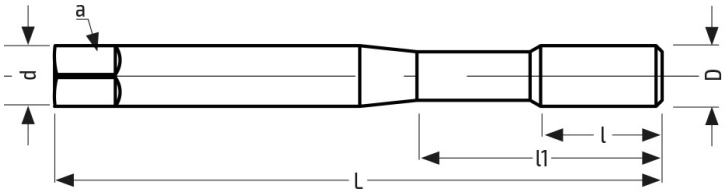

C (2-3) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M3
Diamètre partie coupante D	3,00
Pas de filetage P	0,50
Longueur totale L	56
Longueur utile l	10,00
Longueur dégagement l1	18,0
Diamètre queue d	3,50
Avec meplat a	2,70
Nombre de dents Z	4
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	2,80

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Aluminium

Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.