TAP | TAP_S | 00024 | Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

T00024T00500001

Tarauds à rouler HSSE avec goujures de lubrification

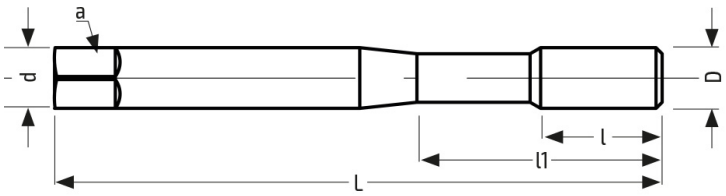

C (2-3) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M5
Diamètre partie coupante D	5,00
Pas de filetage P	0,80
Longueur totale L	70
Longueur utile l	14,00
Longueur dégagement l1	24,5
Diamètre queue d	6,00
Avec meplat a	4,90
Nombre de dents Z	5
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	4,65

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Aluminium

Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.