


T00031E00250001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

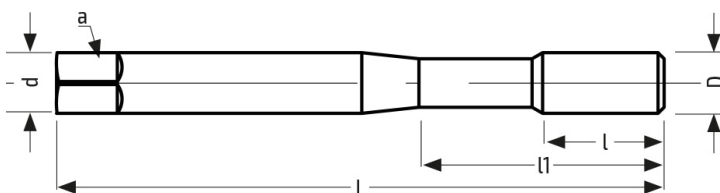

Détails	Materiaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M2,5	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 2,50	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 0,45	Acier < 1300 n/mm ²	
Longueur totale L 50	Acier ferritique/martensitique	
Longueur utile l 9,00	Acier austénitique	
Longueur dégagement l1 15,0	PH Duplex	
Diamètre queue d h9 2,80	Aluminium	
Avec meplat a 2,10	Cuivre	
Nombre de dents Z 3		
Normes relatives Norm DIN 371		
Pré-trou Dpr 2,05		

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.