

TAP

TAP_P

00031


Maschi: Linea Performance



Consulter la fiche en ligne

T00031E00300001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

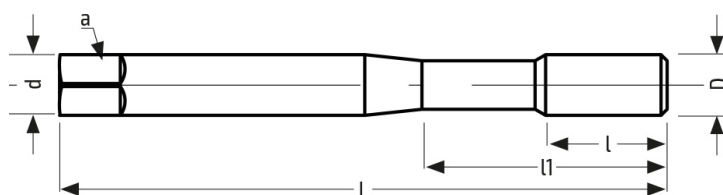

B (4-5)

DIN 13

$\lambda 0^\circ$



45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M3
Diamètre partie coupante D	3,00
Pas de filetage P	0,50
Longueur totale L	56
Longueur utile l	10,00
Longueur dégagement l1	18,0
Diamètre queue d h9	3,50
Avec meplat a	2,70
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	2,50

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Aluminium	
Cuivre	

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.