TAP | TAP_P | 00031 | Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne

T00031E01400001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

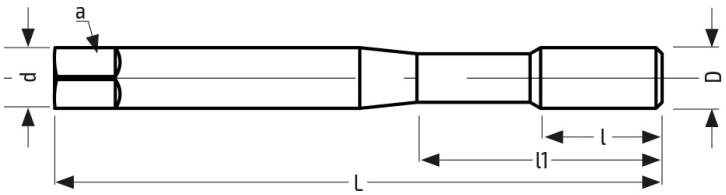

B (4-5) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M14
Diamètre partie coupante D	14,00
Pas de filetage P	2,00
Longueur totale L	110
Longueur utile l	25,00
Diamètre queue d h9	11,00
Avec meplat a	9,00
Nombre de dents Z	4
Normes relatives Norm	DIN 376
Pré-trou Dpr	12,00

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium
- Cuivre

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.