Consulter la fiche en ligne

| TAP | TAP_P | 00031 | Maschi: Linea Performance |
|---|---|---|---|

# T00031E01400001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

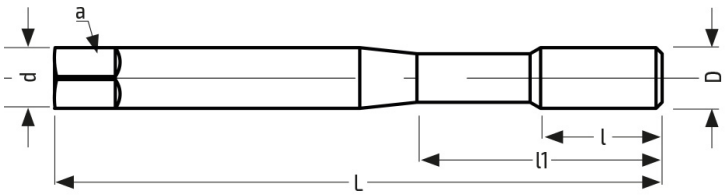


B (4-5) | DIN 13 | λ 0° | 45°

## Détails

| | |
|---|---|
| Diamètre pour logements dv | M14 |
| Diamètre partie coupante D | 14,00 |
| Pas de filetage P | 2,00 |
| Longueur totale L | 110 |
| Longueur utile l | 25,00 |
| Diamètre queue d h9 | 11,00 |
| Avec meplat a | 9,00 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Normes relatives Norm | DIN 376 |
| Pré-trou Dpr | 12,00 |

## Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium
- Cuivre

## Revêtements

Threadmax (TIH1)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.