


T00031E02000001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

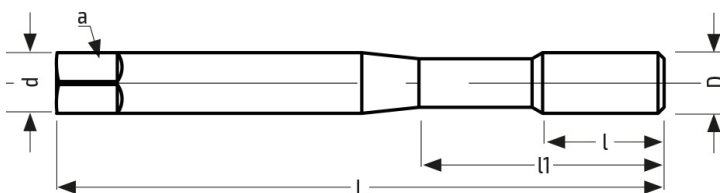

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M20	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 20,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 2,50	Acier < 1300 n/mm ²	
Longueur totale L 140	Acier ferritique/martensitique	
Longueur utile l 32,00	Acier austénitique	
Diamètre queue d h9 16,00	PH Duplex	
Avec meplat a 12,00	Aluminium	
Nombre de dents Z 4	Cuivre	
Normes relatives Norm DIN 376		
Pré-trou Dpr 17,50		

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.