TAP | TAP_P | 00031 | Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne

T00031E03000001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous débouchants Rainure droite, entrée corrigée

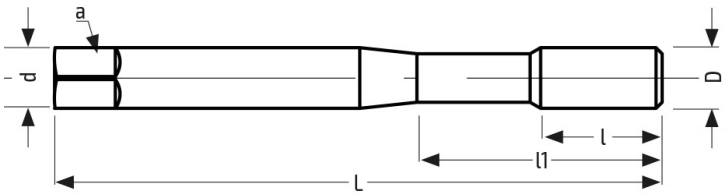

B (4-5) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M30
Diamètre partie coupante D	30,00
Pas de filetage P	3,50
Longueur totale L	180
Longueur utile l	40,00
Diamètre queue d h9	22,00
Avec meplat a	18,00
Nombre de dents Z	4
Normes relatives Norm	DIN 376
Pré-trou Dpr	26,50

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium
- Cuivre

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 24 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.