



T00032E00500001

Tarauts machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

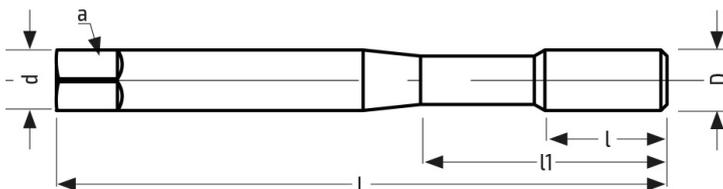

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M5	Acier < 800 n/mm ²	Threadmax (TIH1)
Diamètre partie coupante D 5,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 0,80	Acier ferritique/martensitique	
Longueur totale L 70	Acier austénitique	
Longueur utile l 10,00	PH Duplex	
Longueur dégagement l1 24,5	Aluminium	
Diamètre queue d h9 6,00		
Avec meplat a 4,90		
Nombre de dents Z 3		
Normes relatives Norm DIN 371		
Pré-trou Dpr 4,20		

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.