TAP | TAP_P | 00032 | Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne

T00032E00500001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

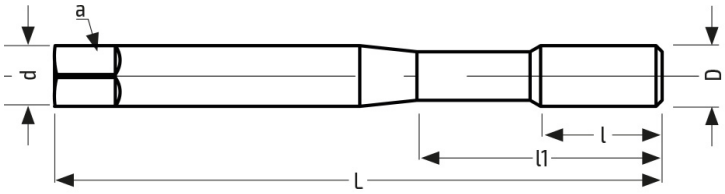

C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M5
Diamètre partie coupante D	5,00
Pas de filetage P	0,80
Longueur totale L	70
Longueur utile l	10,00
Longueur dégagement l1	24,5
Diamètre queue d h9	6,00
Avec meplat a	4,90
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	4,20

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.