Consulter la fiche en ligne

| TAP | TAP_P | 00032 | Maschi: Linea Performance |
|---|---|---|---|

# T00032E01200001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

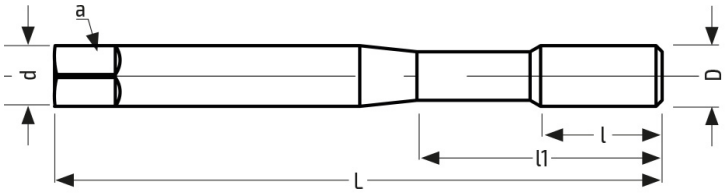


C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

## Détails

| | |
|---|---|
| Diamètre pour logements dv | M12 |
| Diamètre partie coupante D | 12,00 |
| Pas de filetage P | 1,75 |
| Longueur totale L | 110 |
| Longueur utile l | 18,00 |
| Diamètre queue d h9 | 9,00 |
| Avec meplat a | 7,00 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Normes relatives Norm | DIN 376 |
| Pré-trou Dpr | 10,20 |

## Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

## Revêtements

Threadmax (TIH1)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.