

TAP

TAP_P

00034


Maschi: Linea Performance



Consulter la fiche en ligne

T00034G00200001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

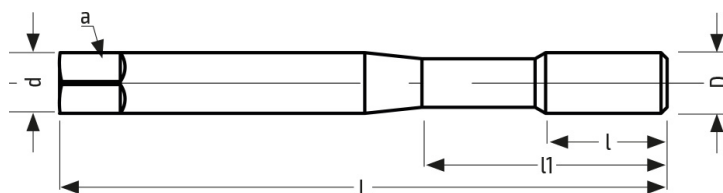

Détails

Diamètre pour logements	
dv	M2
Diamètre partie coupante	
D	2,00
Pas de filetage	
P	0,40
Longueur totale	
L	45
Longueur utile	
l	7,00
Longueur dégagement	
l1	11,0
Diamètre queue	
d	2,80
Avec meplat	
a	2,10
Nombre de dents	
Z	3
Normes relatives	
Norm	DIN 2174 (371)
Pré-trou	
Dpr	1,85

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²
Acier < 1000 n/mm ²
Acier ferritique/martensitique
Acier austénitique
Aluminium

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.