

TAP

TAP_P

00034


Maschi: Linea Performance



Consulter la fiche en ligne

T00034G00250001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

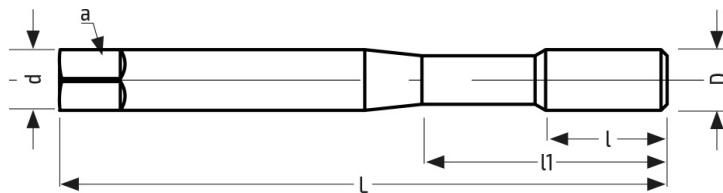

DIN 13



45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M2,5
Diamètre partie coupante D	2,50
Pas de filetage P	0,45
Longueur totale L	50
Longueur utile l	9,00
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre queue d	2,80
Avec meplat a	2,10
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 2174 (371)
Pré-trou Dpr	2,30

Materiaux

Acier < 800 n/mm ²
Acier < 1000 n/mm ²
Acier ferritique/martensitique
Acier austénitique
Aluminium

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.