Consulter la fiche en ligne

TAP	TAP_P	00034	Maschi: Linea Performance

T00034G00400001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

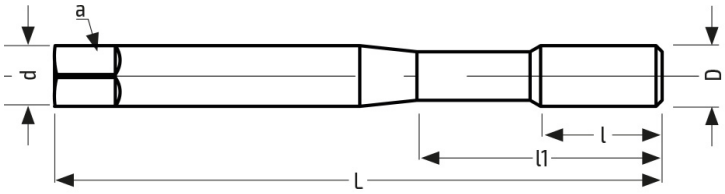

C (2-3) | DIN 13 | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M4
Diamètre partie coupante D	4,00
Pas de filetage P	0,70
Longueur totale L	63
Longueur utile l	12,00
Longueur dégagement l1	21,0
Diamètre queue d	4,50
Avec meplat a	3,40
Nombre de dents Z	5
Normes relatives Norm	DIN 2174 (371)
Pré-trou Dpr	3,70

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Acier < 1000 n/mm²

Acier ferritique/martensitique

Acier austénitique

Aluminium

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.