TAP | TAP_P | 00034 | Maschi: Linea Performance

Consulter la fiche en ligne

T00034G00500001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

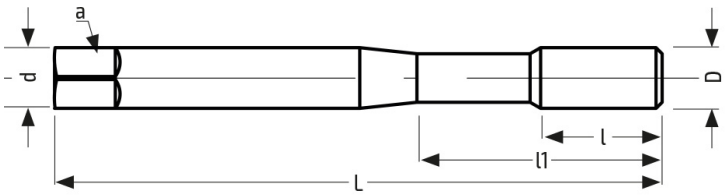

Détails

Diamètre pour logements dv	M5
Diamètre partie coupante D	5,00
Pas de filetage P	0,80
Longueur totale L	70
Longueur utile l	14,00
Longueur dégagement l1	24,5
Diamètre queue d	6,00
Avec meplat a	4,90
Nombre de dents Z	5
Normes relatives Norm	DIN 2174 (371)
Pré-trou Dpr	4,65

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- Aluminium

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.