

TAP

TAP_P

00034


Maschi: Linea Performance



Consulter la fiche en ligne

T00034G00600001

Tarauds à rouler HSS-PmCo avec goujures de lubrification

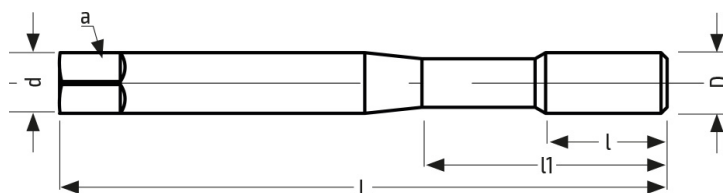

Détails

Diamètre pour logements	
dv	M6
Diamètre partie coupante	
D	6,00
Pas de filetage	
P	1,00
Longueur totale	
L	80
Longueur utile	
l	16,00
Longueur dégagement	
l1	29,0
Diamètre queue	
d	6,00
Avec meplat	
a	4,90
Nombre de dents	
Z	5
Normes relatives	
Norm	DIN 2174 (371)
Pré-trou	
Dpr	5,55

Matériaux

Acier < 800 n/mm²
Acier < 1000 n/mm²
Acier ferritique/martensitique
Acier austénitique
Aluminium

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.